BrightBlue

une marque de la gamme

pure

ELECTRAL

ÉLECTROLYSEUR BASSE SALINITÉ

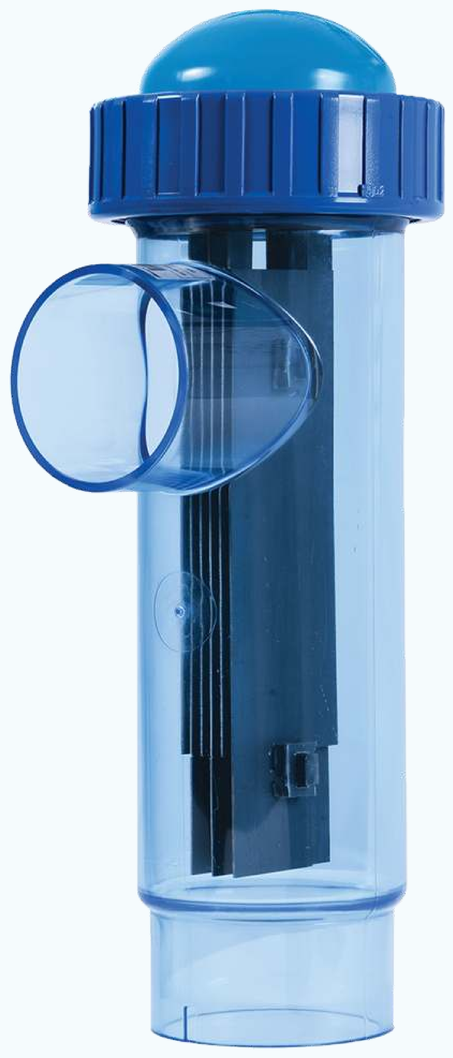

2 ANS GARANTIE

6 000 HEURES DURÉE DE VIE CELLULES

TECHNOLOGY CONTROL

BASSE SALINITÉ

FABRIQUÉ EN EUROPE

PREMIUM QUALITY SERVICE

ECO CONSCIOUS

www.wpure.fr

pure

ELECTRAL

Distributeur exclusif France

warmpac

Électrolyseur basse salinité avec affichage numérique et boîtier en polycarbonate très résistant.
Idéal pour les piscines intérieures ou des piscines avec des éléments métalliques en contact avec le sel.

L315mm x ø63mm

L275mm x H285mm x P125mm

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	ELECTRAL
Alimentation	220/240Vac 50/60Hz
Cellule	autonettoyante en titane avec revêtement de MMO
Durée de vie cellule *	6 000 h
Concentration de sel	0.5 à 1.5 g/l (10% de la valeur standard)
Débit d'eau	5 m³/h à 30 m³/h
Inversion de polarité	réglable de 3 à 6 h
Pression d'eau	testée à 5 bars
Plage de température de l'eau	de 12°C à 40°C
Température ambiante	testée à 50°C
Installation	verticale et horizontale
Connexion de cellule	ø63mm (adaptateur ø50mm inclus)
Refroidissement	avec ventilation forcée
Garantie	2 ans

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.

LES PLUS

- Menu de programmation simple et intuitif
- Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus efficace que les unités bipolaires
- Production réglable de 0 à 100%
- Électrolyse électronique avec compteur de temps
- Fonctionne de 0.5 à 1.5g de sel par litre d'eau
- Idéal pour les piscines avec des équipements inox
- Détecteur de débit électronique et couverture automatique
- Capteur de température avec fonction hiver automatique
- Compact, léger et facile à installer
- Vie de cellule prolongée grace à sa technologie monopolaire
- Compatible avec les bassins à structure métallique

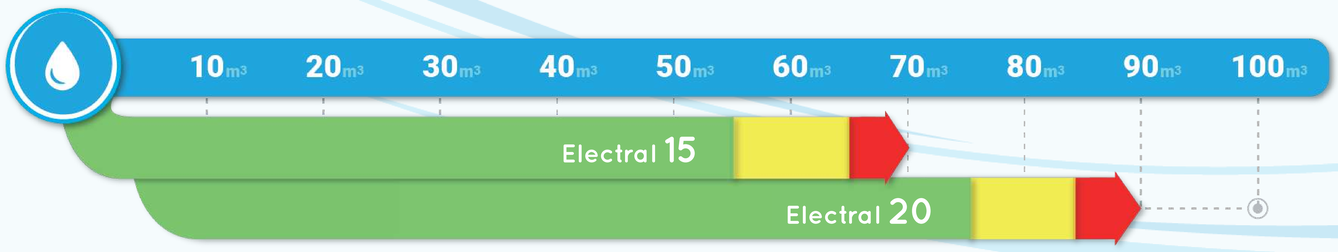

ACCESSOIRES

- Tube d'aspiration avec sonde de niveau de pH (en option)
- Colliers de prise en charge
- Solutions de tampons inclus

www.wpure.fr